

LOCINOX



grande forge

SERRURES

POUR PORTAILS BATTANTS	P3-4
POUR PORTAILS COULISSANTS	P5



ELEMENTS POUR PORTILLON DE PISCINE

SERRURE	P6
GÂCHE	P7
CHARNIÈRE	P7



GÂCHES

POUR PORTAILS BATTANTS	P8
POUR PORTAILS COULISSANTS	P9



ACCESSOIRES POUR SERRURES

KIT "PUSH"	P9	SYSTÈME DE FIXATION	P11
KIT COMBINAISONS BOUTONS	P9	PÊNE A ROULETTE RÉGLABLE	P11
GABARITS DE PERÇAGE	P10	OUTIL DE FIXATION	P11
PLAQUES ADAPTATEUR	P10	GÂÎNE DE PASSAGE	P11

CHARNIÈRES

A RÉGLAGE QUADRIDIMENTIONNEL	P12
A RÉGLAGE TRIDIMENTIONNEL	P12
POUR PORTILLONS	P13
FERME-PORTE RÉGLABLE	P13



DIVERS

VERROUS DE SOL	P14
LISSE DÉFENSIVE	P15
EMBOUTS PLASTIQUES	P15



SERRURES POUR PORTAILS BATTANTS

SERRURE TYPE INDUSTRIEL - ACIER INOXYDABLE



- Pêne de jour facilement réversible sans démontage
- Ancrage de 25 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes: 60 mm
- Dimension minimum du profil: 40 à 60 mm


- Disponible en plusieurs coloris:

LOSB41 V ■

LOSB42 N ■

LOSB43 Z ■ THERMOLAQUÉ

4 trous de montage,
entraxe 20 <-> 60 <-> 60 mm



STYLE FER FORGÉ - ACIER INOXYDABLE



- Pêne de jour facilement réversible sans démontage
- Ancrage de 25mm du pêne de nuit en 1 tour de clé
- Réglage des pènes en continu sans démontage jusqu'à 20 mm en continu
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes: 60mm
- Dimension minimum du profil: 40 à 60 mm


- Disponible en plusieurs coloris:

LOSB44F V ■

LOSB45F N ■

LOSB46F A ■ ALU

4 trous de montage,
entraxe 20 <-> 60 <-> 60 mm



SERRURE À CODES MECANIQUE - ACIER INOXYDABLE




- 100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité
- Double clavier à codes (entrée - sortie)
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière
- Création et modification du code facile et très rapide
- Possibilité d'entrer des codes de 4 à 6 chiffres
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code

- Disponible en plusieurs coloris:

LOS47C V ■

LOS48C Z ■ THERMOLAQUÉ

4 trous de montage,
entraxe 20 <-> 60 <-> 60 mm



SERRURES POUR PORTAILS COULISSANTS

SERRURE À CODES MECANIQUE - ACIER INOXYDABLE



- 100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité
- Double clavier à codes (entrée - sortie)
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Couvercle anti pluie et anti poussière
- Création et modification du code facile et très rapide
- Possibilité d'entrer des codes de 4 à 6 chiffres
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe permettant d'éviter la coupe du pêne

- Disponible en plusieurs coloris / sections:

Profil 50mm

LOSC51C V



LOSC52C Z*



Profil 60mm

LOSC61C V




LOSC62C Z*



*Z=THERMOLAQUÉ

3 trous de montage,
entraxe 48 <-> 92 mm



SERRURE POUR PORTAILS COULISSANTS - ACIER INOXYDABLE



- Chassis, mécanisme et pêne papillon en acier inoxydable
- Pêne réversible
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Système de fermeture innovant
- Fabrication très robuste
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe permettant d'éviter la coupe du pêne

- Disponible en plusieurs coloris / sections:

Profil 50mm

LOSC53 V



LOSC54 Z*



Profil 60mm

LOSC63 V




LOSC64 Z*



*Z=THERMOLAQUÉ

3 trous de montage,
entraxe 48 <-> 92 mm



ÉLÉMENTS POUR PISCINE

SERRURE POUR PORTILLON DE PISCINE EN ACIER INOXYDABLE



Pour tube carré

- Serrure: mécanisme en acier inoxydable
- Bouton et profil: polyamide et aluminium thermolaqué
- Pêne à roulette en acier inoxydable facilitant la fermeture du portillon
- Un concept totalement nouveau combinant sécurité, qualité, esthétique et facilité de mise en œuvre pour la fermeture de vos portillons, en conformité avec la norme NF P90-306
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine.
- Uniquement pour profil carré de 40 mm

LOPPS



ÉLÉMENTS POUR PISCINE

GÂCHE POUR PORTILLON DE PISCINE



- LOPPGC: Gâche en polyamide pour profils carrés
- LOPPGR: Gâche en polyamide pour profil rond de Ø60
- Uniquement pour des profils du portillon de 40 mm
- **Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine LOPPS**
- Fixation innovante LOQF
- Conforme à la norme pour piscine NF P90-306
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine

LOPPGC □
POUR PROFIL CARRE


LOPPGR ○
POUR PROFIL ROND

CHARNIÈRE A RESSORT POUR PORTILLON DE PISCINE



- Vendu par paire
- Une pour le haut et une pour le bas
- Fixation: à encaster dans le profil de la porte
- Uniquement pour profil de 40x40/2 mm
- Réversible gauche/droite
- Réglage de la vitesse de fermeture avec clé allen M3 jointe
- Largeur maximum du portillon: 1300 mm
- Poids maximum du portillon: 60 kg

LOPPC

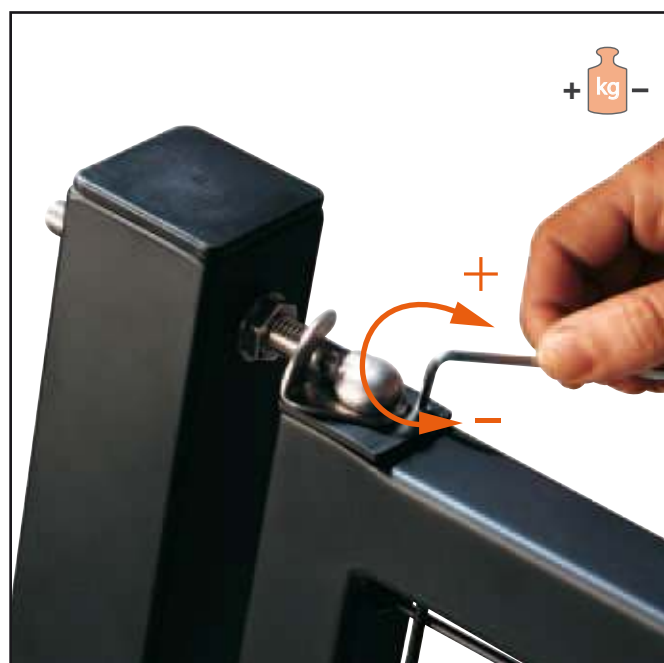

GÂCHES POUR PORTAILS BATTANTS

GÂCHE DE SÉCURITÉ TYPE INDUSTRIEL



- Gâche en aluminium pour profils carrés
- Butée en aluminium avec joint en caoutchouc
- Système d'ancrage en acier inoxydable
- Réversible facilement
- Fixation innovante LOQF
- Réglable pour profils: 40 - 60 mm
- Empêche l'écartement des vantaux

- Butée disponible en plusieurs coloris:

LOGBR V ■

LOGBR N ■

LOGBR A ■ ALU

GÂCHE ÉLECTRIQUE



- Fonctionnement à émission
- Très robuste et facile d'emploi
- Réversible
- Pour profils de □ 50mm et plus
- Alimentation: 12 V AC/DC
- Consommation Emission: 1 A
- Étanche, insensible aux changements climatiques
- Résistance à la poussée du pêne 500 kg

LOEG

GÂCHE POUR SERRURE TYPE FER FORGÉ AVEC CONTRE-BÔITIER DÉCORATIF



- Gâche à encastrer pour profils carrés de 40 ou 50 mm
- Contre-bôitier symétrique à la serrure style fer forgé (deux vantaux)
- Fixation dans le contre-bôitier à travers le profil

- Butée et contre boitier disponible en plusieurs coloris/ sections:

Profil 40mm

LOBB41F N ■
LOBB42F A ■ ALU

Profil 50mm

LOBB51F N ■
LOBB52F A ■ ALU

GÂCHE POUR SERRURE TYPE FER FORGÉ



- Gâche à encastrer pour profils carrés de 40 ou 50 mm
- Fixation innovante: LOQF

- Butée disponible en plusieurs coloris/ sections:

Profil 40mm

LOGB43 N ■
LOGB44 A ■ ALU

Profil 50mm

LOGB53 N ■
LOGB54 A ■ ALU

GÂCHES POUR PORTAILS COULISSANTS




- Gâche en acier inoxydable pour profils carrés
- Largeur minimum du profil: 80 mm
- La gâche est auto-réglable de 8 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage simple et sûr du pêne
- L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte

LOGC

ACCESSOIRES POUR SERRURES

KIT PUSH EN ALUMINIUM

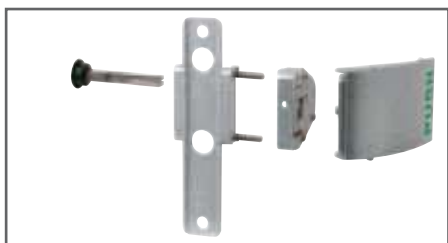

- Le kit est utilisable sur les serrures LOSB41, LOSB42, LOSB43 (avec coffre en aluminium)
- Le PUSH remplace la poignée
- Le PUSH facilite l'ouverture de la porte

LOK2

KIT COMBINAISONS BOUTONS EN ALUMINIUM



Le kit permet de réaliser les combinaisons suivantes:

- 1 côté fixe - 1 côté manoeuvrable - 1 demi bouton
- 2 côtés fixes
- 2 côtés manoeuvrables

LOK1



ACCESSOIRES POUR SERRURES


GABARITS DE PERÇAGE



- Gabarit de perçage pour serrures de la série LOSB et gâche LOGBR
- Réglable pour profils de 40 - 50 - 60 mm

LOQJ1


4 trous de montage,
entraxe 20 <-> 60 <-> 60 mm



- Gabarit de perçage pour serrures de la série LOSC et gâche LOGC
- Pour profils de 40 - 50 - 60 mm

LOQJ2

3 trous de montage,
entraxe 48 <-> 92 mm



PLAQUES ADAPTATEUR



- Plaque adaptateur en aluminium pour serrures de la série LOSB
- Plaque adaptateur $\square \geq \varnothing 42$

LOQAS



- Plaque adaptateur en aluminium pour gâches LOGBR
- Plaque adaptateur $\square \geq \varnothing 60$

LOQAG

ACCESSOIRES POUR SERRURES

SYSTÈME DE FIXATION



- Fixation brevetée
- Emballés par paire avec des bouchons pour les anciennes fixations
- Résistant à une force de 1.000 kg

LOQF

PÈNE A ROULETTE RÉGLABLE



- Pêne à roulette réglable en acier inoxydable pour serrures en acier inoxydable
- Facilite la fermeture de la porte
- Compatible avec les serrures LOSB41, LOSB42, LOSB43, LOSB44F, LOSB45F, LOSB46F

LOQP

OUTIL DE FIXATION POUR LES SERRURES



- Outil de fixation en acier inoxydable pour serrures
- Clé allen M3 pour le réglage des pènes et la fixation des poignées. Clé allen M6 pour la fixation des serrures
- Tournevis cruciforme pour démonter le pêne, le cylindre et le coffre de la serrure

LOQO

GAÎNE DE PASSAGE



- Gaine de passage câbles électriques en acier inoxydable
- Longueur du câble: 450 mm
- Une solution esthétique et robuste pour le passage de vos câbles électriques
- Fourni avec 8 vis autoforeuses

LOEP

CHARNIÈRES

RÉGLAGE QUADRIDIRECTIONNEL



- Ouverture à 180°
- Boulon à œil M20: galvanisé à chaud
- Grip: galvanisé à chaud
- Réversible
- Réglage de 22 mm en hauteur

LOC20Z



- Ouverture à 180°
- Boulon à œil M16: galvanisé à chaud
- Grip: galvanisé à chaud
- Réversible
- Réglage de 22 mm en hauteur

LOC16Z

RÉGLAGE TRIDIRECTIONNEL



- Charnières 180° pour porte en métal et aluminium
- Fixation rapide et facile LOQF
- Réversible gauche / droite sur portes battantes
- Réglage: hauteur et alignement vertical
- Résiste au vandalisme
- Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier inoxydable
- Bras d'articulation en acier inoxydable

LOC3D

CHARNIÈRES POUR PORTILLONS



- Tige filetée en acier inoxydable
- Livré avec des bouchons □ 40 mm
- Tige filetée: M12 x 150 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon
- Vendu par paire

LOC40 ACIER INOXYDABLE



- Livré avec des bouchons □ 50 mm renforcés en aluminium
- Tige filetée: M16 x 180 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon
- Vendu par paire

LOC50 ACIER GALVANISÉ A CHAUD

FERME PORTE RÉGLABLE EN ACIER INOXYDABLE



- Réglage de la vitesse et de la force de fermeture. Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Réglage de l'à-coup final pour assurer une parfaite fermeture
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur résistant au gel et à la pluie
- Fabriqué avec des matériaux inoxydables
- Fabrication très robuste
- Fixation anti vol et anti vandalisme
- Fixation rapide avec LOQF sur les poteaux carrés ou en applique sur un mur 180°/90°

LOF



DIVERS

VERROUS DE SOL



BUTÉE DE SOL EXCENTRÉE

- Butée en fonte sherardisé
- **Uniquement utilisable avec des verrous de sol montés en applique (LOEV ou SEV50 du catalogue 34)**
- Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)
- Fixation: pattes à sceller dans le sol
- Bac en polyamide, amovible pour le nettoyage

LOB



VERROU DE SOL ÉLECTRIQUE

- Fixation rapide et simple LOQF
- Fixation: Anti-vol et anti-vandalisme
- Verrouillage: 120 mm
- Réglage de la hauteur de la tige: 35 mm
- Alimentation 24 V DC (polarité garantie)
- Détection d'obstacle = arrêt automatique du moteur
- Montage sur des profils de 40 mm et plus
- Connection sur la lumière de sécurité (avertisseur de fonctionnement) (min. 3 sec. signal)
- Relais de sortie pour la détection en position ouverte

LOEV



LISSE DÉFENSIVE À VISSER



- Profil en L galvanisé à chaud
- Fixation: A visser
- Dimensions: 36,5 x 25 x 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Facile à poser sur existant ou neuf

LOLD

EMBOUTS PLASTIQUES



BOUCHONS 40 X 40 mm

- Bouchons en polyéthylène pour profil de 40 x 40 mm

LOMC40



BOUCHONS 50 X 50 mm

- Bouchons en polyéthylène pour profil de 50 x 50 mm

LOMC50



BOUCHONS 60 X 60 mm

- Bouchons en polyéthylène pour profil de 60 x 60 mm

LOMC60



CAPUCHONS Ø 42 mm

- Capuchons en polyéthylène pour profils Ø 42 mm

LOMR42



CAPUCHONS Ø 48 mm

- Capuchons en polyéthylène pour profils Ø 48 mm

LOMR48



CAPUCHONS Ø 60 mm

- Capuchons en polyéthylène pour profils Ø 60 mm

LOMR60

ROUTE DÉPARTEMENTALE 468
67114 ESCHAU FRANCE

TÉL.(33) 03 88 64 09 98

FAX.(33) 03 69 55 70 94

INFO@GRANDE-FORGE.TM.FR

WWW.GRANDE-FORGE.COM



grande forge